


## SGT 10 E II

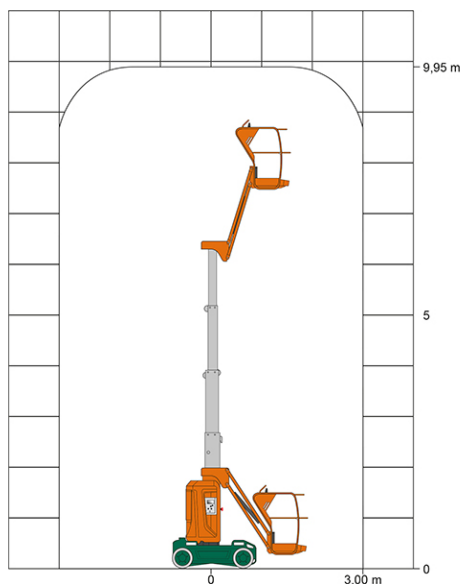

### Web:

[www.cramer-arbeitsbuehnen.de](http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de)

### Telefon:

Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666

Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555

Schulungen: 02304 / 933-588


Niederlassung Hamburg: 040-507 / 9720-0

**Artikelnummer:** SGT 10 E II


**Kategorie:** Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen

### Zusätzliche Angaben:

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Arbeitshöhe [m]                          | 9,95 m   |
| Maximale Reichweite [m]                  | 3,06 m   |
| Übergreifhöhe maximal [m]                | 6 m      |
| Korb länge [m]                           | 0,98 m   |
| Korb breite [m]                          | 0,78 m   |
| Korb Schwenkbar                          | NEIN     |
| Standbreite Fahrtstellung [m]            | 1 m      |
| Auskragung Oberwagen [m]                 | 0 m      |
| max. Gesamtbreite in Arbeitsstellung [m] | 1 m      |
| Gewicht [kg]                             | 2.680 kg |
| Länge Gerät [m]                          | 2,7 m    |
| Breite Gerät [m]                         | 1 m      |
| Höhe Gerät [m]                           | 2 m      |
| Allrad                                   | NEIN     |
| Push Around                              | NEIN     |
| Untergrund                               | FEST     |
| Nur Inneneinsatz                         | NEIN     |
| Nicht markierende Reifen                 | JA       |
| Stützen vorhanden                        | NEIN     |
| mit Korbarm                              | JA       |
| Korbnutzlast bis [kg]                    | 200 kg   |
| Plattform Höhe [m]                       | 7,95 m   |
| Übergreifhöhe minimal [m]                | 1,8 m    |

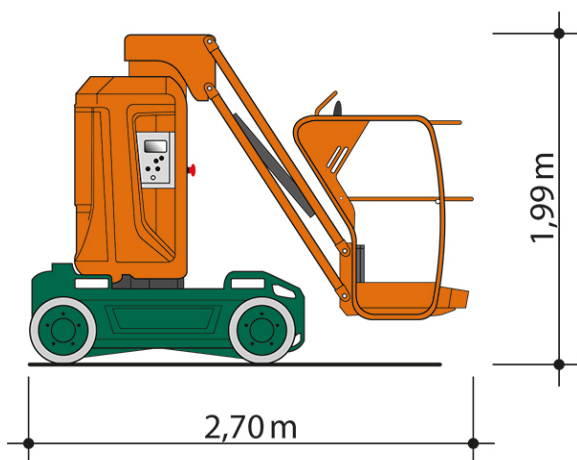

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

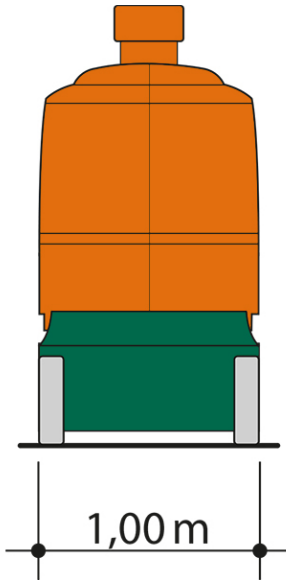

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Max. zulässige Personenanzahl                | 2        |
| max. zul. Schrägneigung [%] o. evtl. Stützen | 5,24 %   |
| Korbarm schwenkbar [°]                       | 130 °    |
| Transportlänge                               | 0        |
| Antriebsart                                  | BATTERIE |

### Passende Schulungen:

[IPAF Bediener Schulung](#)

[Jährliche Sicherheitsunterweisung](#)

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.